

Уличный светильник TL-STREET 55 5K LC F1 W


Артикул: УТ000009147
 Мощность, Вт: 53.1
 Световой поток, Лм 6758
 Световая эффективность, Лм/Вт: 127.3
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|------------------------------|
| Мощность, Вт: | 53.1 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 7593 |
| Световой поток, Лм | 6758 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 127.3 |
| Количество светодиодов, шт: | 44 |
| Кривая силы света (КСС): | W (145°x60°) широкая боковая |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

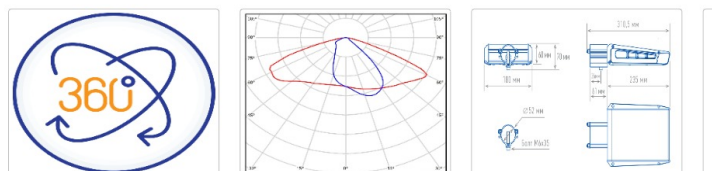

Электрические характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176 - 264В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Консольное крепление Ø30mm - Ø52mm |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|--------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 235x180x60 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 310,5x180x70 |
| Масса нетто, кг: | 1.72 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.006 |
| Масса брутто, кг: | 1.84 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 350x195x90 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

